



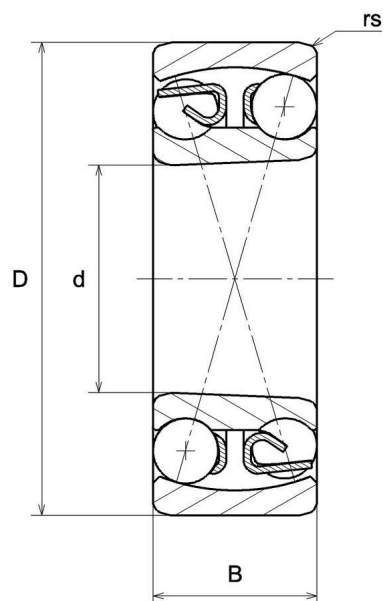

ВИЗУАЛЬНЫЙ

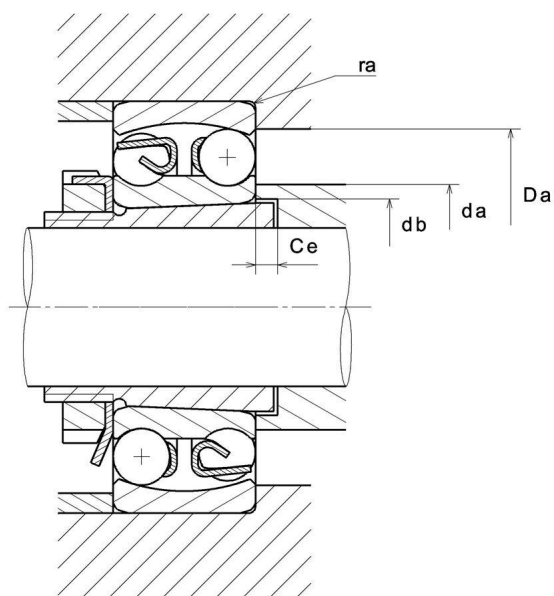

2308SK

Двухрядные самоустанавливающиеся
шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	40 mm
D - Наружный диаметр	90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	33 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,5 mm
Обозн. втулки	H2308X
Класс радиального зазора	CN
Класс точности	P0
Вес	0,918 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	45,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	13,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	0,58 kN
e - Коэффициент	0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки	1.5
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки	1.5
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки	2.3
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	8000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	6300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	48 mm
---	-------



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 2/3

2308SK

Двухрядные самоустанавливающиеся
шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da max - Максимальный диаметр буртика вала	52 mm
db - Минимальный диаметр втулки	45 mm
Се - Минимальная длина втулки	5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	1,5 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 3/3