



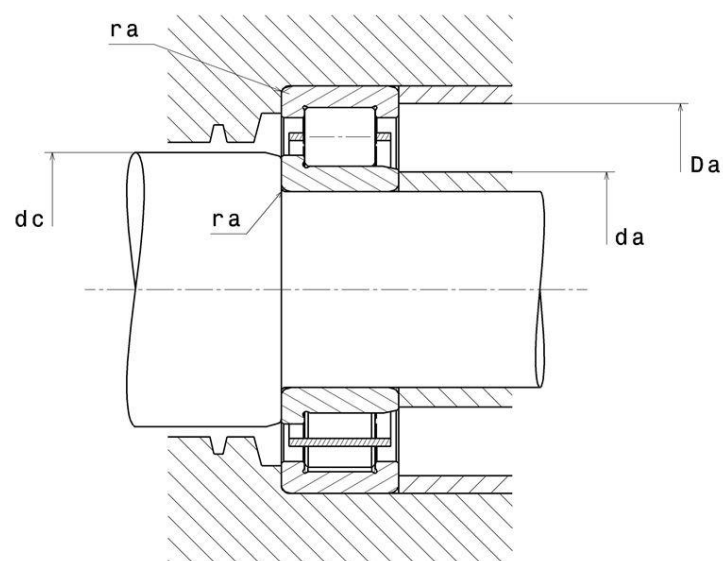

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

ВИЗУАЛЬНЫЙ

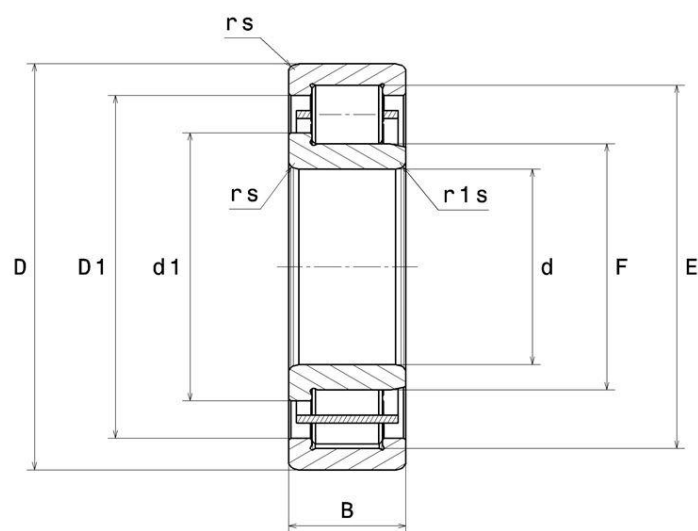

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	100 mm
D - Наружный диаметр	180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	34 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов	160 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов	120 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца	128 mm
rs - Минимальный радиус галтели	2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели	2,1 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	3,45 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъемность	203 kN
C0 - Статическая грузоподъемность	217 kN
Cu - Пределная усталостная нагрузка	23,9 kN
N lim - Пределная скорость при смазывании маслом	4500 tr/min
N lim - Пределная скорость при смазывании консистентной смазкой	3800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	111 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца	117 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса	130 mm



РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	169 mm
ra max - Максимальный радиус галтели	2 mm

INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = Fr$$

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$P_0 = Fr$$

