




Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида



ULTAGE®

ВИЗУАЛЬНЫЙ

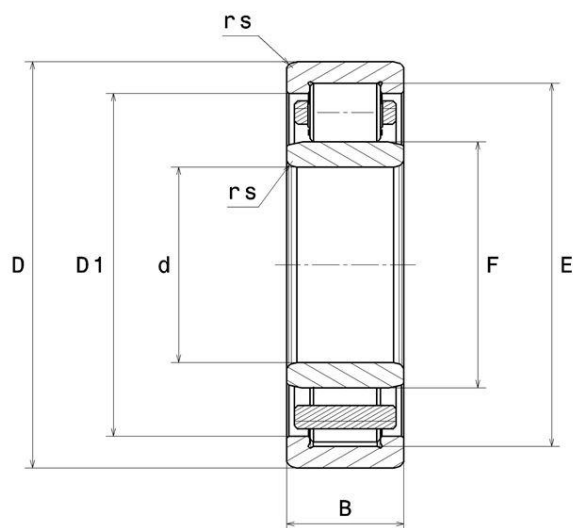

NU306EAT2X

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

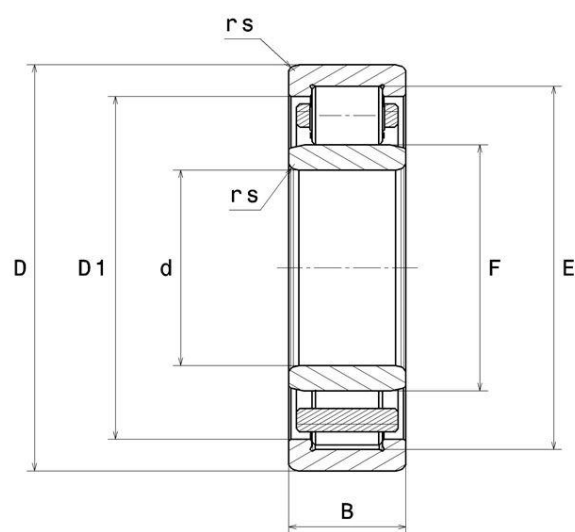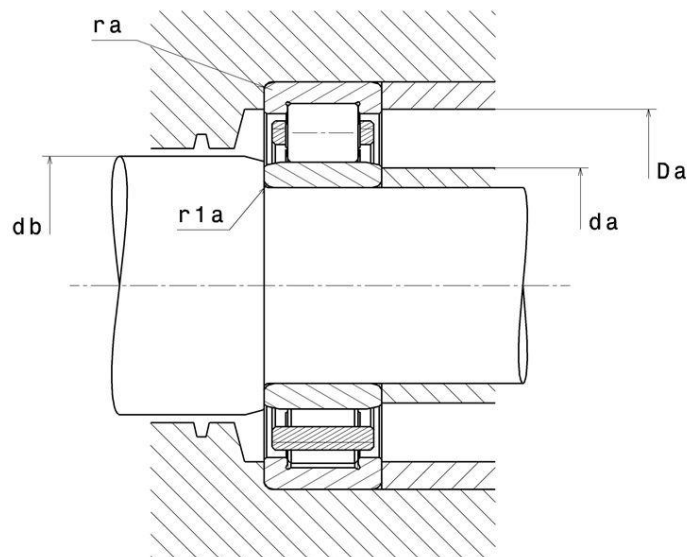


NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

NU306EAT2X

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

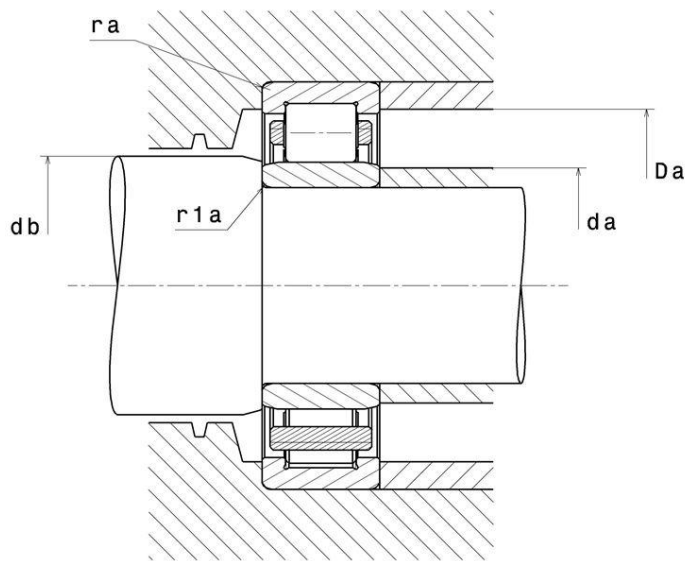

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	30 mm
D - Наружный диаметр	72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	19 mm



РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

E - Диаметр описанной окружности роликов	62,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов	40,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели	1,1 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	0,398 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъемность	63 kN
C0 - Статическая грузоподъемность	50 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	6,15 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	13200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	9300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	36,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца	40 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца	44 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели	1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели	1 mm



INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = Fr$$

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$Po = Fr$$

