



Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида


ULTAGE®

ВИЗУАЛЬНЫЙ



NU2207EAT2X

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

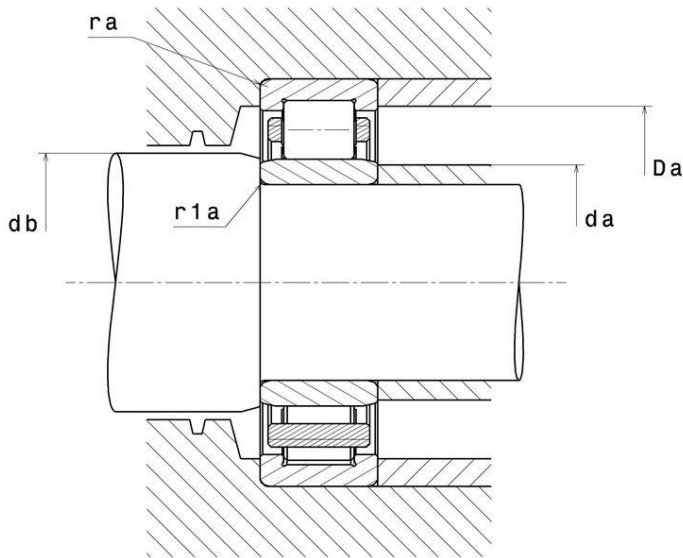

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	35 mm
D - Наружный диаметр	72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	23 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов	64 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов	44 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели	0,6 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	0,455 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	73 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	65,5 kN



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Cu - Предельная усталостная нагрузка	7,95 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	12000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	8500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	39 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца	43 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца	46 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели	1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели	0,6 mm



INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = Fr$$

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$Po = Fr$$

