



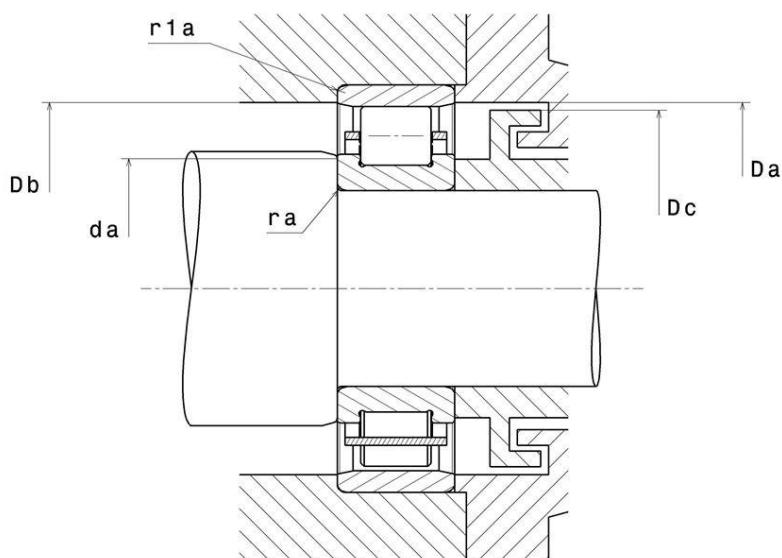

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

ВИЗУАЛЬНЫЙ

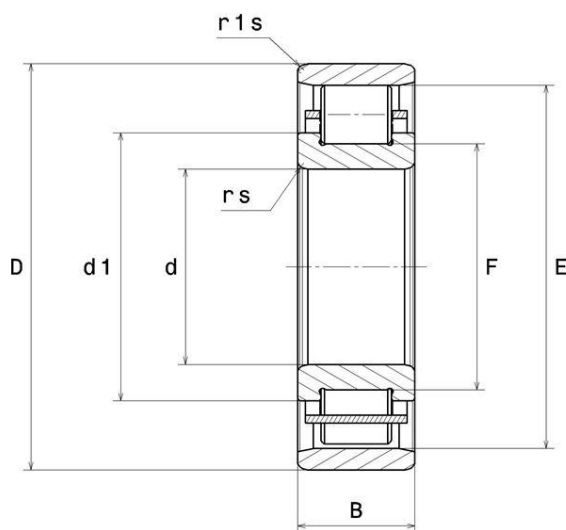

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	60 mm
D - Наружный диаметр	130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	31 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов	113 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов	77 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца	84,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели	2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели	2,1 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	1,76 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъемность	137 kN
C0 - Статическая грузоподъемность	126 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	15,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	6500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	71 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	119 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца	115 mm



РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Dс max - Максимальный проходной диаметр наружного кольца	111 mm
ra max - Максимальный радиус галтели	2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели	2 mm

INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = Fr$$

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$Po = Fr$$

