




Brand of NTN corporation



Технические

51203

Упорные шарикоподшипники простого действия



ВИЗУАЛЬНЫЙ

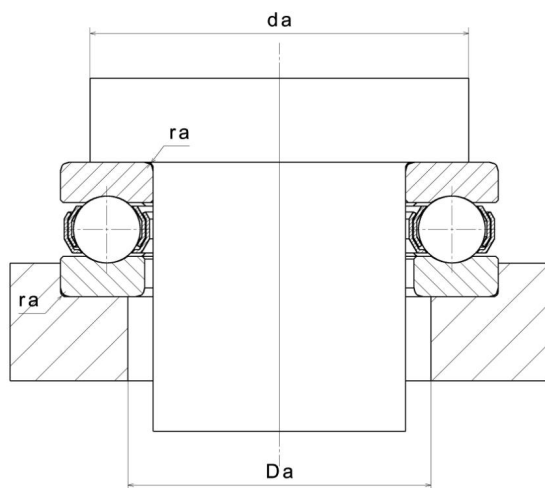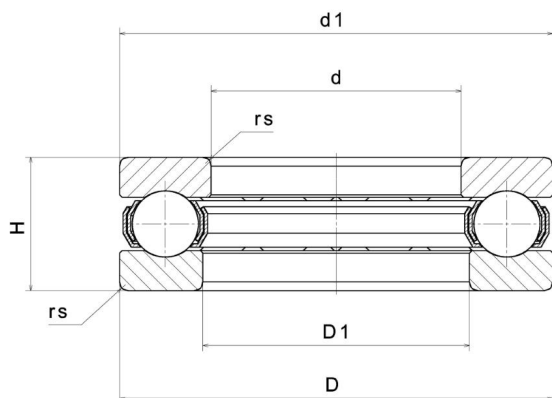

NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	SNR
d - Внутренний диаметр	17 mm
D - Наружный диаметр	35 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца	19 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца	35 mm
T - Высота упорного подшипника	12 mm
rs - Минимальный радиус галтели	0,6 mm
Вес	0,05 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность	16,2 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность	26,6 kN
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ

BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)	6 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)	6 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)	4.333 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)	2.167 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)	0.5 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	0,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	24 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала	28 mm



51203

Упорные шарикоподшипники простого действия



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 3/3