



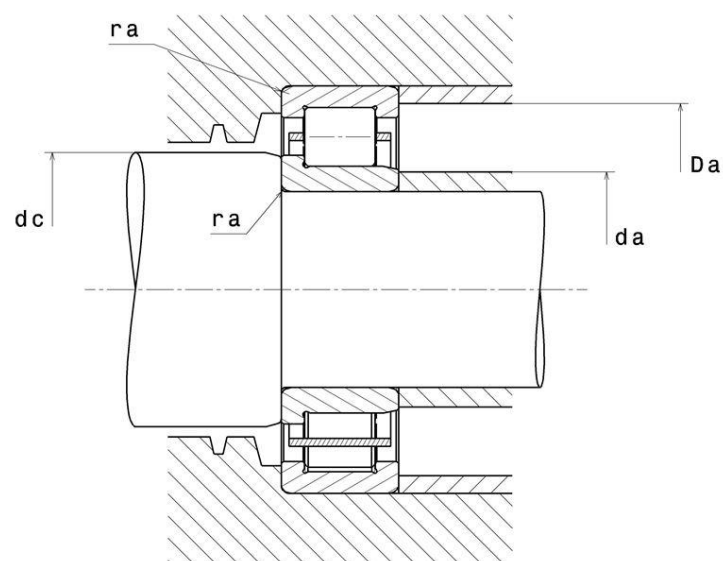

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

ВИЗУАЛЬНЫЙ

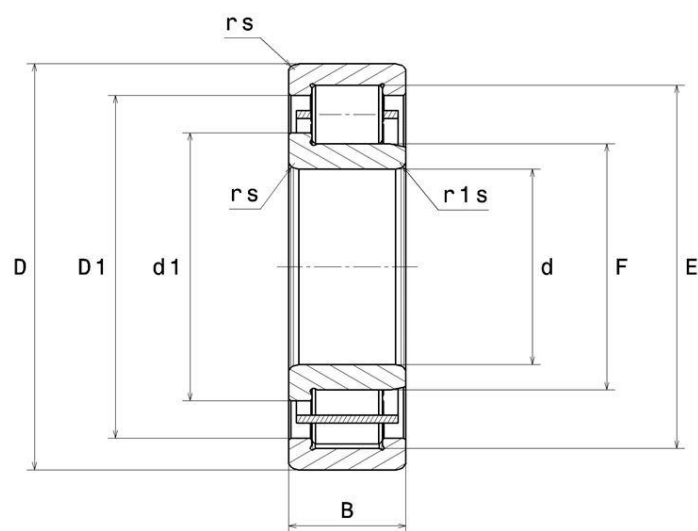

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	70 mm
D - Наружный диаметр	150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	35 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов	130 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов	90 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца	98 mm
rs - Минимальный радиус галтели	2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели	2,1 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	2,845 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъемность	175 kN
C0 - Статическая грузоподъемность	168 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	20 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	5500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	4700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	81 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца	87 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса	100 mm



РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	139 mm
ra max - Максимальный радиус галтели	2 mm

INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = Fr$$

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$P_0 = Fr$$

